




PRACTIKA PLUS



Sistema de ventanería corrediza económica con naves de 14 mm x 42 mm (en el punto de cierre) y marco con sillar de cámara isobárica de 38 mm de aleta alta. Cortes en perfilería a 90°, con excelentes sellos contra el agua y viento en EPDM o silicona de curado neutro.




Green Gold / Bucaramanga

Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación con norma de CE, capacidad de uso de cristales de 3 mm o 4 mm de espesor, y peso máximo por nave de 10 kg.



Sistema económico para ventana corrediza

Marco de 2 rieles
Enganche reforzado
Acristalamiento de 3 o 4 mm
Corte del marco y de la nave a 90°
Rodachina en nylon (peso max x nave 10 kg)
Perfil sillar tubular de aleta alta
para control de las filtraciones de agua
Cierre automático con gancho en acero
inoxidable.

Corte vertical

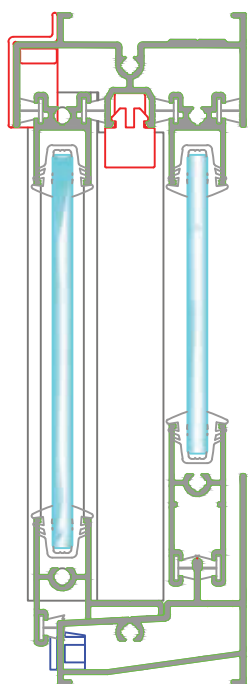

Cierre automático
con gancho en
acero inoxidable

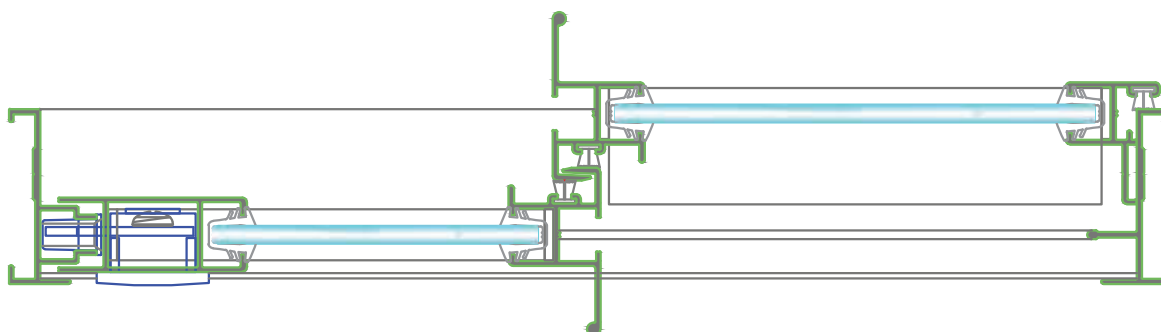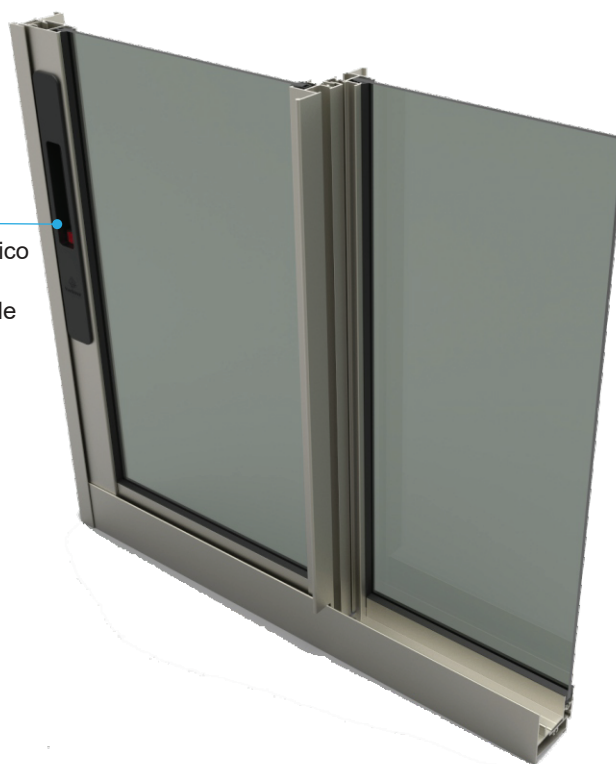

Corte horizontal