

SEEGGLASS RUN 3

Cerramiento Deslizable

Renueve sus ambientes con nuestra nueva línea española SEEGGLASS C3 Systems de puertas deslizantes o apilables sin perfiles verticales para cerramientos de gran longitud que requieren visión total.



Foto de Referencia

Los cerramientos de cristal son la forma más elegante y práctica de cerrar una terraza, un porche o un balcón ya que nos permiten disfrutar de un nuevo espacio con una visión inmejorable gracias a las cortinas de cristal. Los cerramientos de cristal SeeGlass están diseñados tanto para viviendas como para negocios que quieren ganar un espacio adicional.

Este sistema de acristalamiento clásico permite abrir y cerrar un cerramiento de una forma cómoda y sencilla. La instalación no requiere complejas obras, simplemente atornillar las guías al suelo y disfrutar del cerramiento.



PRODUCTO

VENTAJAS DEL SISTEMA

-  Optimización del sistema de rodamiento que aporta mayor suavidad de rodadura y contacto constante.
-  Rodadura sobre perfil en acero inox
-  Mayor ancho máximo de panel: 1500mm.
-  Nuevos accionamientos integrados en la perfilera lateral.
-  Nuevo perfil rampa, permitiendo accesibilidad sin obstáculos.
-  Nueva iluminación LED en perfil superior.
-  Nueva opción motorizada. Controla el sistema sin esfuerzo.
-  Fácil instalación.
-  Protege la estructura y elementos del espacio.
-  No invade espacio al interior en apertura y permite visión sin límites.
-  Ideal tanto para el canal HORECA, comercial y vivienda.
-  Sistema de fácil manejo, limpieza y bajo mantenimiento.

CONFIGURACIONES

La versatilidad del sistema Seeglass RUN 3 permite configurar cualquier disposición geométrica: apertura a izquierda, derecha o central, aperturas intermedias, accionamientos interiores/exteriores, tramos lineales, uniones, todo tipo de ángulos, cambios de altura...

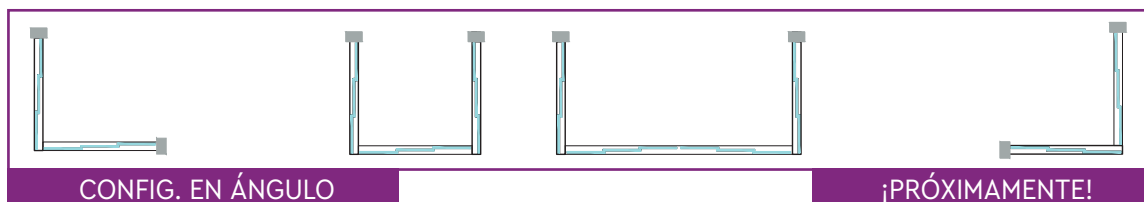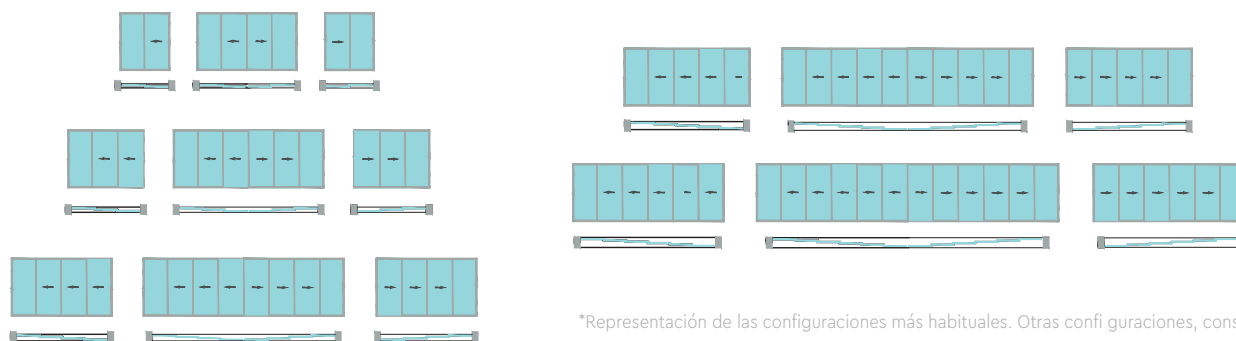


DETALLES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE CONTENIDOS			
Número de carriles	2, 3, 4, 5, 6	Tipo de marco inferior	En superficie o empotrado
Tipo de vidrio	Templado 10 mm	Sujeción del vidrio	Autocentrado y adhesivo MS
Alto máximo del sistema	3000 mm	Tipo de apertura	Deslizante
Ancho máximo del sistema	Ilimitado	Localización peso panel	Parte inferior

- Ancho de panel de hasta 1500 mm*
- Instalación fácil y rápida
- Rodamientos alta calidad capaces de soportar hasta 140 kgs. de panel
- Sistema anti-vuelco de paneles
- Testado en más de 25.000 ciclos de apertura a máxima carga
- Protección antirrobo

*Dependiendo de la altura solicitada el ancho máximo de panel indicado puede variar.




RODADURA SOBRE PERFIL EN ACERO INOX

Ofrece una excepcional resistencia al desgaste y a la corrosión, preservando su color original a lo largo del tiempo, asegurando un deslizamiento suave y eficiente en todo momento.




RODADURA SOBRE PERFIL EN ACERO INOX

Ofrece una excepcional resistencia al desgaste y a la corrosión, preservando su color original a lo largo del tiempo, asegurando un deslizamiento suave y eficiente en todo momento.



DESLIZAMIENTO

Sistema con doble rodamiento para mejorar el deslizamiento, soportar más carga y mantener siempre el contacto de rodamientos con zona de rodadura.




CHASIS


El chasis con tándem de rodamiento cuenta con un mecanismo de balancín que asegura un deslizamiento suave y eficiente, manteniendo la verticalidad de los vidrios.

DETALLES TÉCNICOS


SECCIONES DE CERRAMIENTO - SUPERFICIE

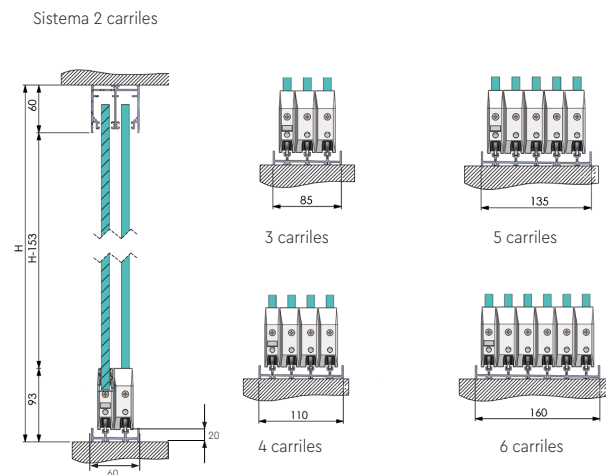


SECCIONES DE CERRAMIENTO - PERFIL RAMPA

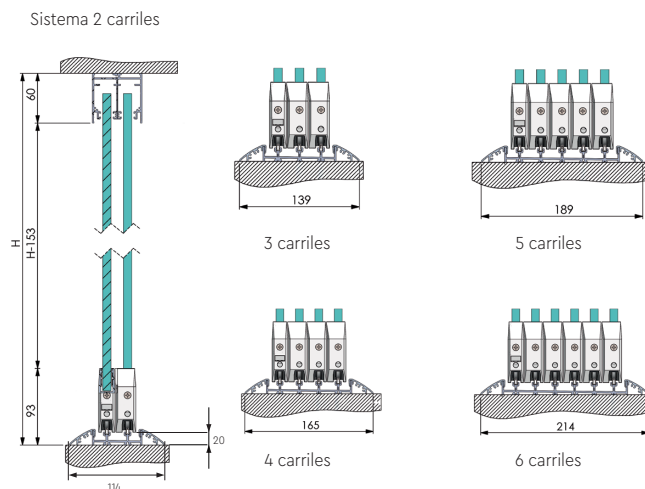


SECCIONES DE CERRAMIENTO - EMPOTRADO

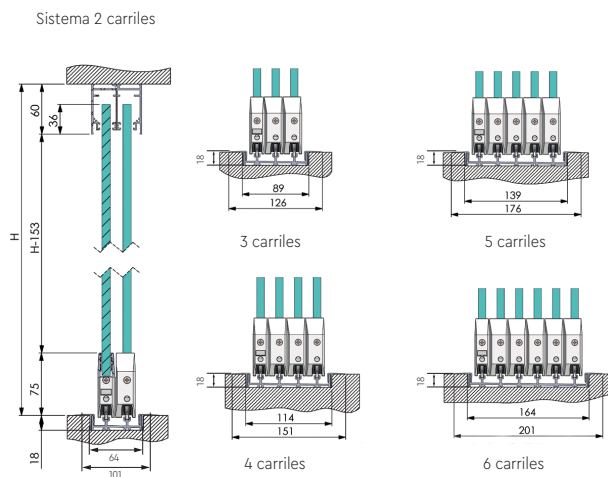

SECCIONES DE CERRAMIENTO - REMATE LATERAL

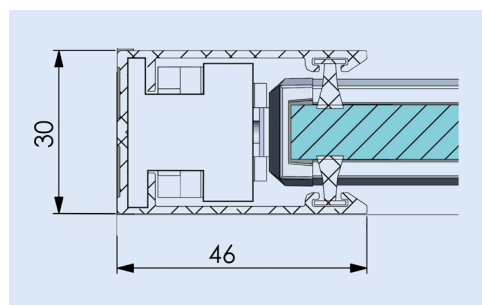

Remate lateral




DETALLES TÉCNICOS



PERFIL SUPERFICIE

El perfil inferior en superficie proporciona una transición suave entre el exterior y el interior. Su altura de 20 mm facilita una entrada y salida segura de las estancias.



PERFIL AUXILIAR EMPOTRADO

El perfil inferior empotrado a suelo nos permite convertir el perfil en superficie a un perfil empotrado en suelo para evitar el escalón y facilitar el ajuste y remate del sistema en la obra. Crea un efecto compensador para adaptarse a posibles desniveles entre el interior y el exterior.



PERFIL AUXILIAR RAMPA

Convierte el perfil de superficie en una rampa, mejorando la accesibilidad y facilitando el paso a personas con movilidad reducida.




DETALLES TÉCNICOS




AUTO-CIERRE EN REMATE LATERAL

Sistema de apertura y cierre desde el interior y/o exterior.




TAPAS DE PANEL/MARCO

Acabado de tapas disponibles:
Blanco.
Negro Mate.
Cromo Mate.



JUNTAS ENTRE VIDRIOS

Las juntas utilizadas por los sistemas Seegloss están fabricadas en un material altamente resistente a los rayos UV. Su principal utilidad es que ofrecen una elevada protección frente a las posibles filtraciones de aire y agua. Opción de juntas de aluminio decorativas con felpudo.




ESCUADRAS DE UNIÓN

Estas escuadras se utilizan para una unión sólida y segura entre los perfiles tanto inferiores como superiores, manteniendo la alineación correcta. Se utilizan para las uniones de perfiles en recto y en 90°.


Somos la única empresa del sector que garantizamos* las juntas entre cristales.

*Garantía de 5 años en juntas plásticas "Plus". Consulte condiciones.



HOJAS ENRASADAS


Alineamiento total de las hojas recogidas.



ILUMINACIÓN LED

Integrada en el perfil superior, la iluminación LED blanca 3000/4000K es ideal para iluminación ambiente.

ACCIONAMIENTOS

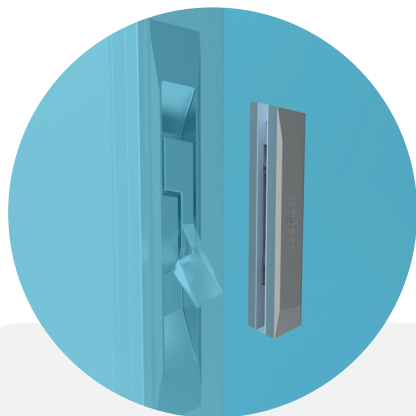

TIRADOR VERTICAL

El nuevo tirador metálico fijado con tornillos tiene un diseño minimalista y ergonómico.

Acabados:

Blanco.
Negro mate.
Cromo mate.



ACCIONAMIENTO MANUAL EMPOTRADO

Bloqueo en remate lateral del sistema que ofrece una mejor integración y un fácil manejo del mismo.

Acabados:

Blanco.
Negro mate.



CERRADURA CD-6

Accionamiento con llave.

Acabado:

Cromo mate
Negro mate.



CIERRE INFERIOR

Sistema opcional de cierre inferior integrado en las hojas. Necesario para ángulos de 90° y en sistemas sin remate lateral.

Acabado:

Blanco.
Negro mate.

HOMOLOGACIONES

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Seeglass RUN 3 cuenta con los certificados de ensayo en laboratorio homologado, establecidos por la normativa legal nacional e internacional, expedidos por los correspondientes organismos de certificación. Esta certificación le asegura que eligiendo productos C3 Systems, S.L. está adquiriendo un producto de calidad con todas las garantías necesarias.

MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS*

**Resistencia al viento**

UNE EN 1932:2014
Clase 6 - 113 km/h

**Estanquidad al agua**

UNE EN 1027:2017
Clase 1A - 180l/m2xhora

**Ciclos de presión**

EP 0001:2024 100 ciclos
de 1200 a = 160 km/h.

 *Ensayos obtenidos según medidas (3400x2600mm)

**Marcado CE**

Todos nuestros sistemas están homologados por un laboratorio oficial y conforme a las exigencias de la Comisión Europea de llevar el sello de Marcado CE. Contamos con todos los ensayos y certificados que cumplen con esta normativa y disponemos de una herramienta informática que facilita al taller la obtención de esta etiqueta.

**Garantía de calidad***

La vigencia del periodo de garantía legal/comercial para Seeglass RUN se establece en 3 años en todos sus componentes.

*(Consultar condiciones de venta).