



UNIT 2000 / 2000R

Sistema prefabricado para fachada entre placas

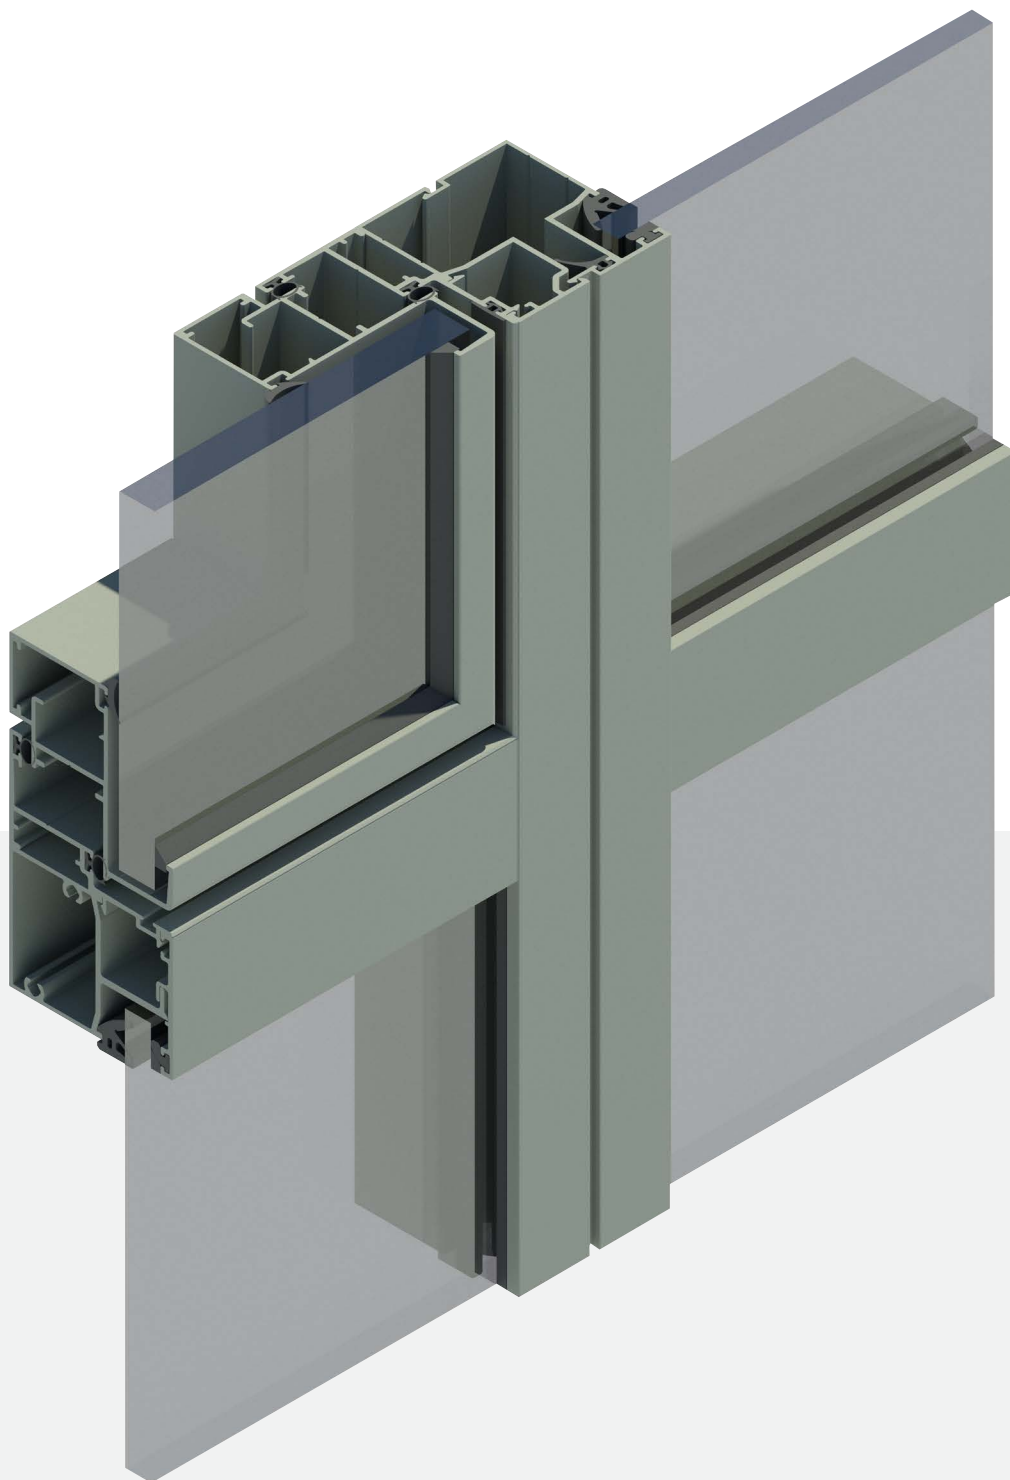


 Ancho máximo Hoja (mm)*	 Alto máximo Hoja (mm)*	 Acristalamiento	 Cortes
1500-1600	(UNIT 2000) 2100-2150 (UNIT 2000R) 2900-3000	5-15 mm	Marco a 90°
 Tipologías	Módulos ensamblados y acristalados en planta		
 Características adicionales	· Posibilidad de sillar de arranque con o sin alfajía. · Posibilidad de incluir rejillas, ventanas corredizas o proyectantes y puertas batientes enmarcadas o en cristal templado.		


SISTEMA MODULAR ESTÁNDAR




PARAL

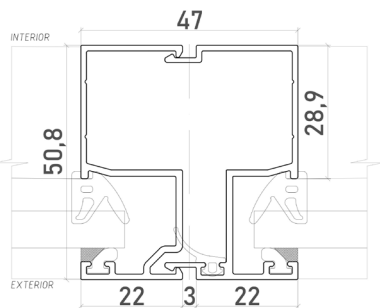

TRAVESAÑO

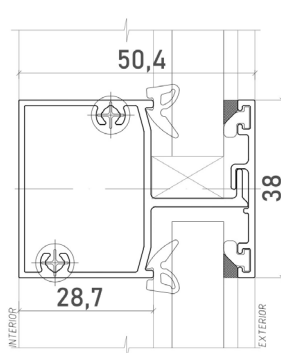


SILLAR

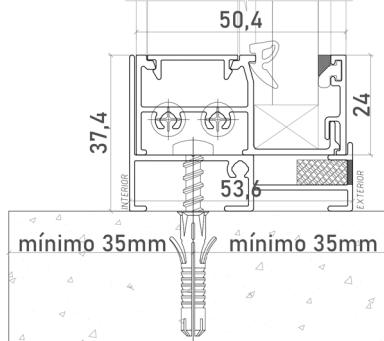


- ✓ Fijación mecánica del vidrio con tapas externas y sello climático perimetral al vidrio.
- ✓ Perfiles aleación de aluminio 6063 T5.
- ✓ Dimensiones del sistema:
 - Paral central sección 50,8mm x 47mm
 - Paral terminal sección 50,4mm x 24mm
 - Sillar y cabezal sección 50,4mm x 24mm
 - Divisor sección 50,4mm x 38mm
 - Refuerzo Paral 76,2mm x 56,8mm.
- ✓ Corte y ensamble a 90° con tornillos en acero inoxidable.
- ✓ Fijación entre placas con anclajes N°10x2" con chazo plástico. El sistema incluye tapa para ocultar puntos de fijación.
- ✓ Empaques central en EPDM y empaque espaciador al vidrio de silicona.
- ✓ Acristalamiento desde 4 hasta 15mm en vidrio monolíticos.

SISTEMA MODULAR INTEGRADO



PARAL REFORZADO

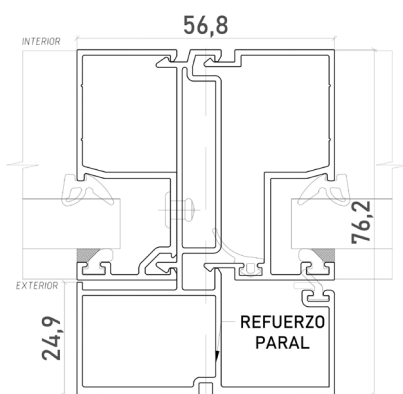

- ✓ Sistema de ventana completo integrado al sistema modular de fachada. De marco y hojas insertados entre parales y travesaños.
- ✓ Fijación del vidrio a la hoja por medio de sello en silicona neutra.
- ✓ Perfiles en aleación de aluminio 6063 T5.
- ✓ Dimensiones del sistema:
 - Marco perimetral 50,4mm x 35,2mm
 - Hoja batiente perimetral 50,4mm x 51,7mm.
- ✓ Corte y ensamble a 45° con escuadras macizas de aluminio y escuadras de aluminio fundido.
- ✓ Fijación del marco mediante tornillos en acero inoxidable.
- ✓ Empaques de EPDM.
- ✓ El sistema puede ser configurado con cierre multipuntos o cierre de presión sencillo dependiendo del tamaño y de la presión del viento.



SISTEMAS DE INSTALACIÓN

El sistema Unitized permite una rápida instalación para lograr un proceso ágil y eficaz mediante el apoyo de equipos de izaje y movimiento de los paneles preensamblados. Ventanar cuenta con 8 winches eléctricos y mini grúas tipo araña, especiales para espacios de difícil acceso.